


الكشف عن تفاصيل مشروع بناء خمسة أرصفة ضمن محطة الحاويات بميناء الفاو

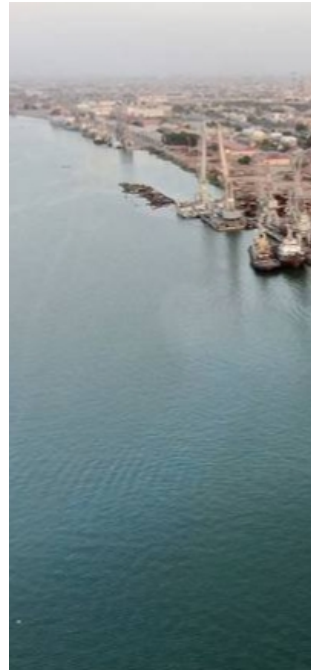

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الأحد، عن تفاصيل مشروع بناء خمسة أرصفة ضمن مشروع إنشاء محطة الحاويات بميناء الفاو الكبير.

وذكرت الشركة في بيان تلحقه المطلاع، "يعد المشروع من المشاريع الخمسة ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير، بمساحة أرصفة تبلغ (167.000) م²."

وأضاف، أن "حفر الأعماق لمواجهة الأرصفة وصل إلى (-22.6)، وكمية الحفر في واجهة الأرصفة بلغت (2.600.000) م³، مينة أن "عدد الركائز يبلغ (1736) ركيزة انبوعية، وكمية الصخور مختلفة القياسات المستخدمة تبلغ (1.500.000) طن، وكمية المواد الرملية والحصوية والسبيس تبلغ (2.000.000) م³."

وأشارت إلى، أن "عدد القطع المسبقة الصب المستخدمة مختلفة الاشكال والتصاميم والاستخدامات تبلغ (6050) قطعة، وحجم الكونكريت المستخدم يبلغ (130.000) م³، موضحة، أن "عدد الجسور الرابطة يبلغ

(880) جسرًا ، وكمية التبليط بالاسفلت تبلغ (12.600) طن".

وأكدت على، أن "عدد المصدات يبلغ (117) مصدة، وعدد مرابط السفن يبلغ (144) مربطاً".